


Dettagli 18

## Raccordo porta con sistema Weproof di impermeabilizzazione delle costruzioni

(con sistema Weproof certificato)

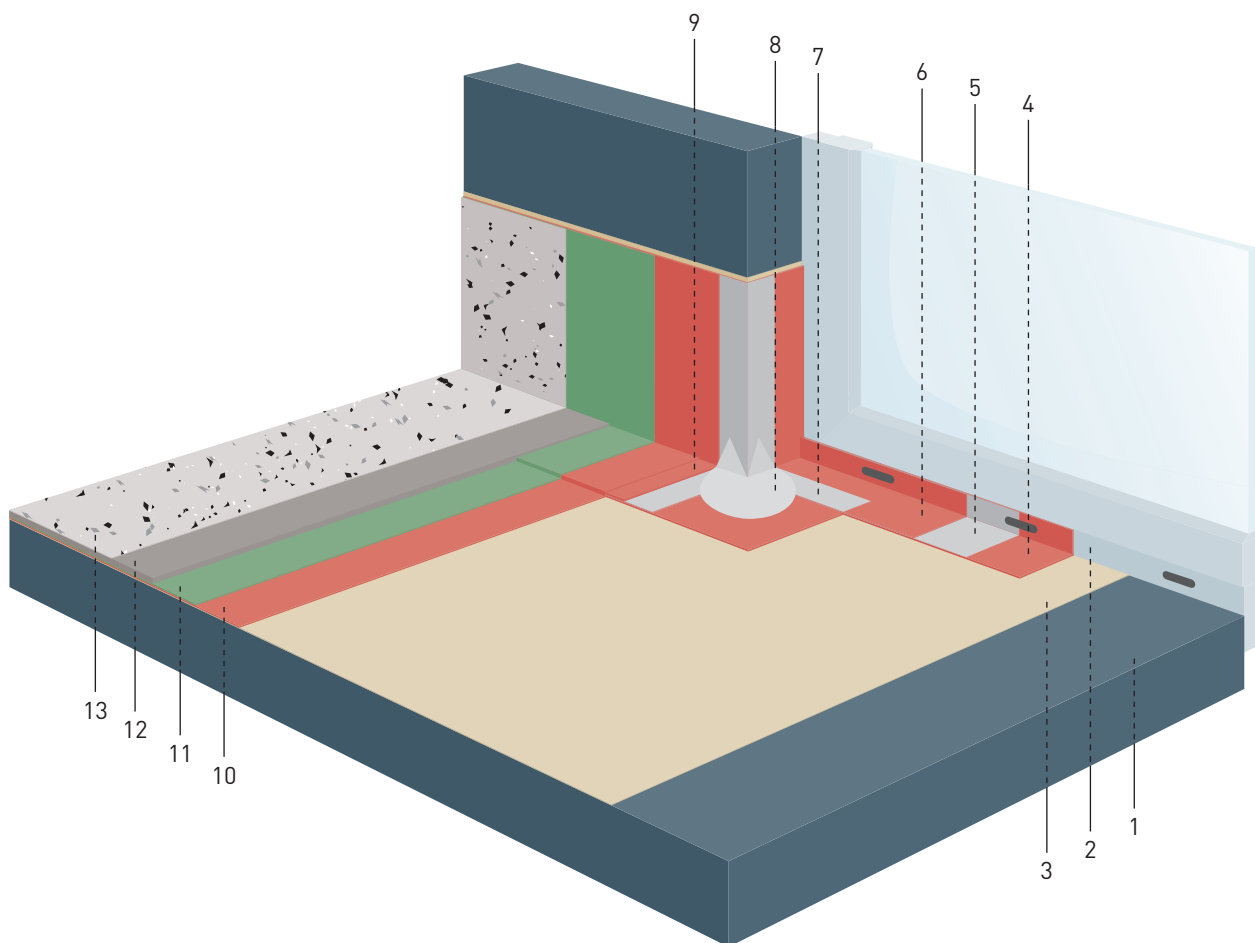

### Sottofondo

- 1 p.e. calcestruzzo pretrattato meccanicamente
  - 2 p.e. telaio di plastica, pretrattato
- Primer**
- 3 p.e. Wecryl 276, -276 K

### Strato impermeabilizzante

#### Impermeabilizzazione dei punti di raccordo

- 4 Weproof 354
- 5 Ritaglio di tessuto di armatura Weplus 1
- 6 Weproof 354
- 7, 8 Ritagli di tessuto di armatura Weplus 2 e 3
- 9 Weproof 354
- 11 Weproof 359

#### Impermeabilizzazione della superficie

- 10 Weproof 354
- 11 Weproof 359

### Strato protettivo

- 12 Weproof 527

#### Strato d'usura

- 13 Wecryl 288 + scaglie Weplus (resistenza allo scivolamento fino a R 10) o, a scelta,
  - a) Wecryl 288 + sabbia di quarzo Weplus (resistenza allo scivolamento fino a R 12)
  - b) Wecryl 410 Rivestimento strutturale (resistenza allo scivolamento superiore > R 12)
  - c) Wecryl 420 Rivestimento continuo

Ultimo aggiornamento: 8.4.2014