


Dettagli 30

## Risolto cornicione con sistema Weproof di impermeabilizzazione delle costruzioni

(con sistema Weproof certificato)

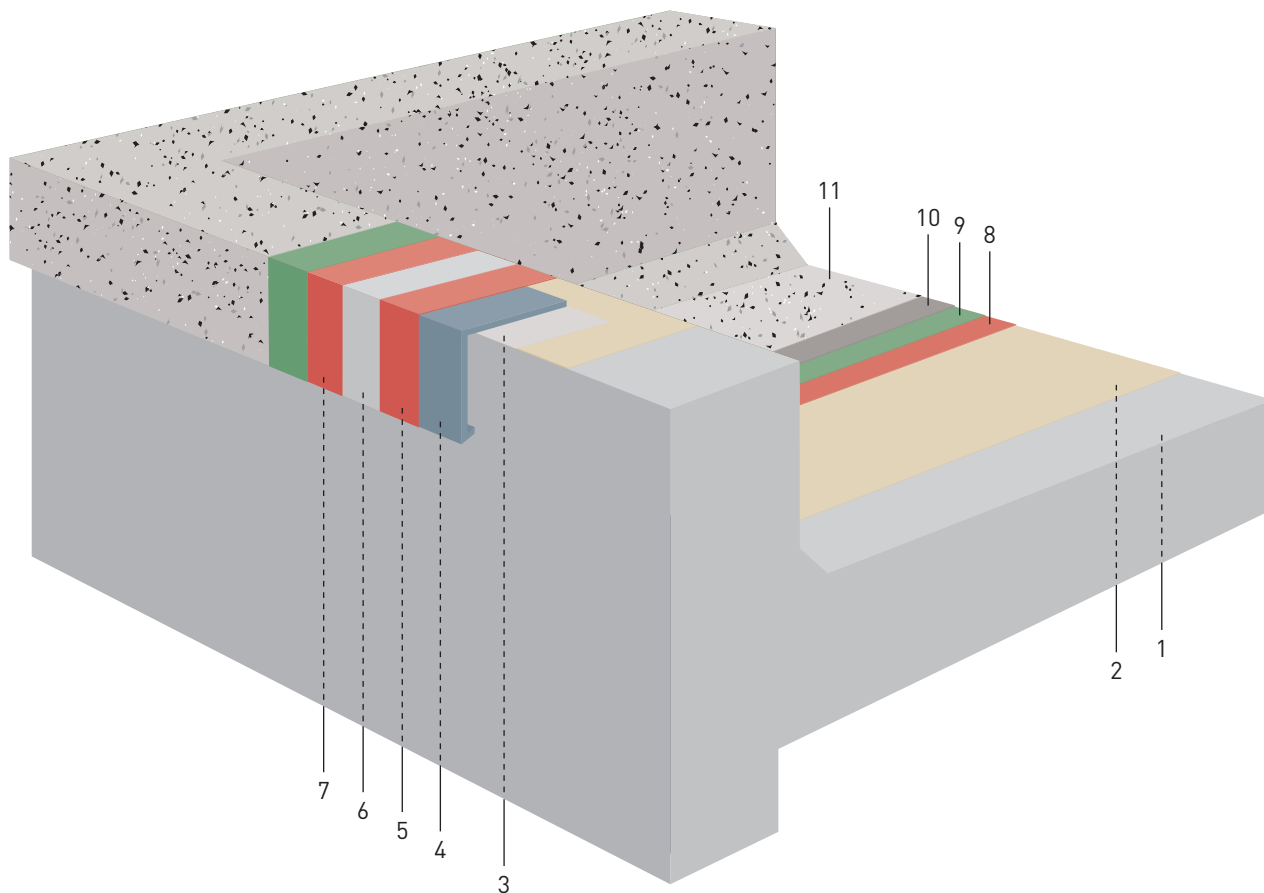

### Sottofondo

1 p.e. calcestruzzo pretrattato meccanicamente

### Primer

2 p.e. Wecryl 276, -276 K

### Raccomandazione tecnica

3 Wecryl 810 Stucco (colla per espluvio)  
4 Espluvio, levigato e deterso con detergente Weplus

### Strato impermeabilizzante

**Impermeabilizzazione dei punti di raccordo**  
(Cornicione)

5 Weproof 354  
6 Tessuto di armatura Weplus  
7 Weproof 354  
8 Weproof 354

**Impermeabilizzazione della superficie**

8 Weproof 354  
9 Weproof 359

### Strato protettivo

10 Weproof 527

### Strato d'usura

11 Wecryl 288 + scaglie Weplus (resistenza allo scivolamento fino a R 10)

o, a scelta,

a) Wecryl 288 + sabbia di quarzo Weplus (resistenza allo scivolamento fino a R 12)

b) Wecryl 410 Rivestimento strutturale (resistenza allo scivolamento superiore > R 12)

c) Wecryl 420 Rivestimento continuo